



Техническое описание коллекции «Киото»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Модули, схемы, размеры
2. Материалы и комплектующие
3. Оборудование
4. Отличительные особенности
5. Рекомендации по эксплуатации
6. Предупреждения



1. Модули, схемы, размеры

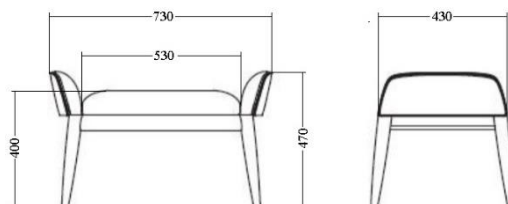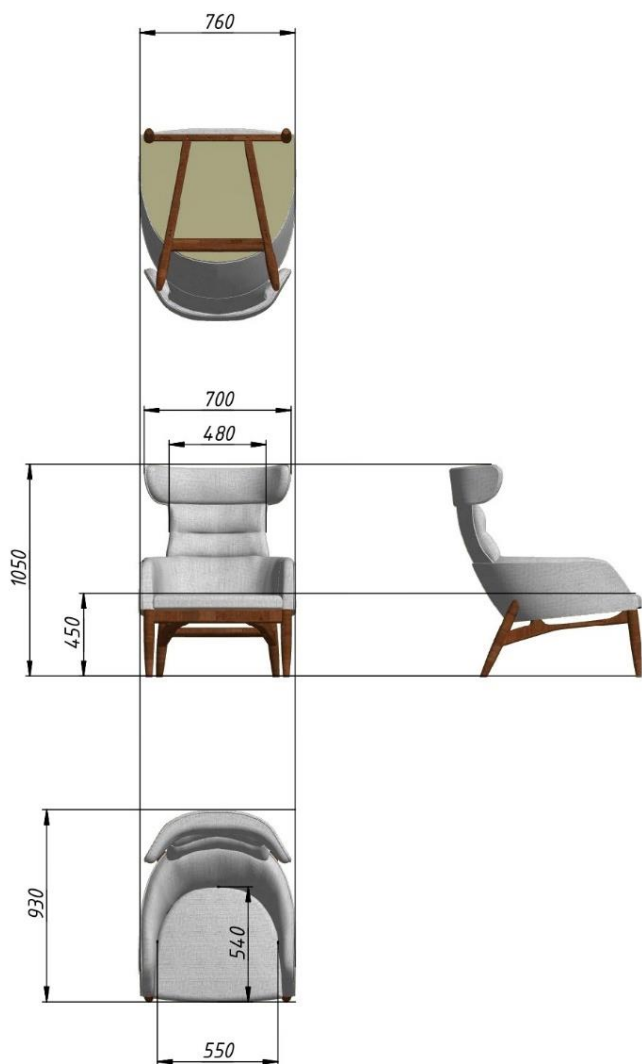

Габаритные размеры (Ш*Г*В,мм) :

Кресло «Киото»
габарит-760*930*1050
размеры посадочного места-550*540

Банкетка «Киото»
габарит-730*430*470
размеры посадочного места-530*430

2. Материалы и комплектующие

Кресло

Каркас кресла сборный из многослойной березовой фанеры (класс эмиссии E1) и древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3,2 мм. Детали из фанеры сбиваются между собой скобой каркасной ("PREBENA" Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Каркас оборачивается пенополиуретаном ST2536 плотностью 25 кг/м³ толщиной 20мм и синтепоном 100 г/м².

Заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Синтепон 100 г/м² фирмы «ЭСПЭ», служит для придания рельефности и мягкости.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами.

Опоры и основание кресла изготовлены из бука.

Комплектация мягких элементов.

1. Наполнитель подушки сидения - состоит из пенополиуретана S3530 плотностью 35кг/м³ толщиной 30,40 мм и ST2536 плотностью 25 кг/м³ толщиной 10мм.

Синтепон 100 г/м² от компании «ЭСПЭ» и мебельная резина служат для придания подушке дополнительной мягкости.

2. Подушки спинки- состоят из пенополиуретана S3530 плотностью 35кг/м³ толщиной 60 мм и ST2536 плотностью 25 кг/м³ толщиной 20,30мм, а также синтепона 400 г/м² и мебельной резины.

3. Подголовник-состоит из пенополиуретана S3530 плотностью 35кг/м³ толщиной 60 мм и синтепона 200 г/м².

Банкетка

Каркас банкетки изготовлен многослойной березовой фанеры (класс эмиссии E1). Детали из фанеры сбиваются между собой скобой каркасной ("PREBENA" Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Каркас оборачивается пенополиуретаном ST2536 плотностью 25 кг/м³ толщиной 10мм.

Заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами.

Опоры и основание изготовлены из бука.

Комплектация мягких элементов.

1. Наполнитель подушки сидения - состоит из пенополиуретана S3530 плотностью 35кг/м³ толщиной 40 мм, ST2536 плотностью 25 кг/м³ толщиной 10мм и синтепона 100 г/м².

2. Подлокотник-состоит из пенополиуретана S3530 плотностью 35кг/м³ толщиной 50 мм и синтепона 100 г/м².

3. Оборудование

1. Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover – Италия
2. Форматно – раскроечный станок Holz-Her - Германия
3. Швейные машины Vista – США и Juki - Япония
4. Пневмо – инструмент BeA - Германия

4. Отличительные особенности

Фабрика мягкой мебели «Nextform» представляет вашему вниманию концептуальную коллекцию «Киото», состоящую из кресла и банкетки.

Каждый элемент «Киото» будто впитал в себя неповторимую эстетику страны восходящего солнца.

Коллекция «Киото» по праву станет центром притяжения взглядов в вашем интерьере и на долгие годы сохранит свою эксклюзивность и актуальность.

Сделано с душой и заботой о комфортном отдыхе – именно так можно сказать о кресле «Киото» от фабрики «Nextform».

5. Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15 С до +28 С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые кромки и углы. Следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

6. Предупреждение

1. Специфический запах новой мебели исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение, в котором находится новая мебель.
2. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.
3. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
4. Согласно ГОСТ 19917-93 гарантийный срок эксплуатации мягкой мебели составляет: для бытовой мебели – 18 месяцев со дня передачи мебели покупателю, мебели для офиса – 12 месяцев со дня передачи мебели покупателю.
5. Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге "Nextform" и на сайте www.Nextform.ru